




www.rhopointinstruments.com

曲面光沢計

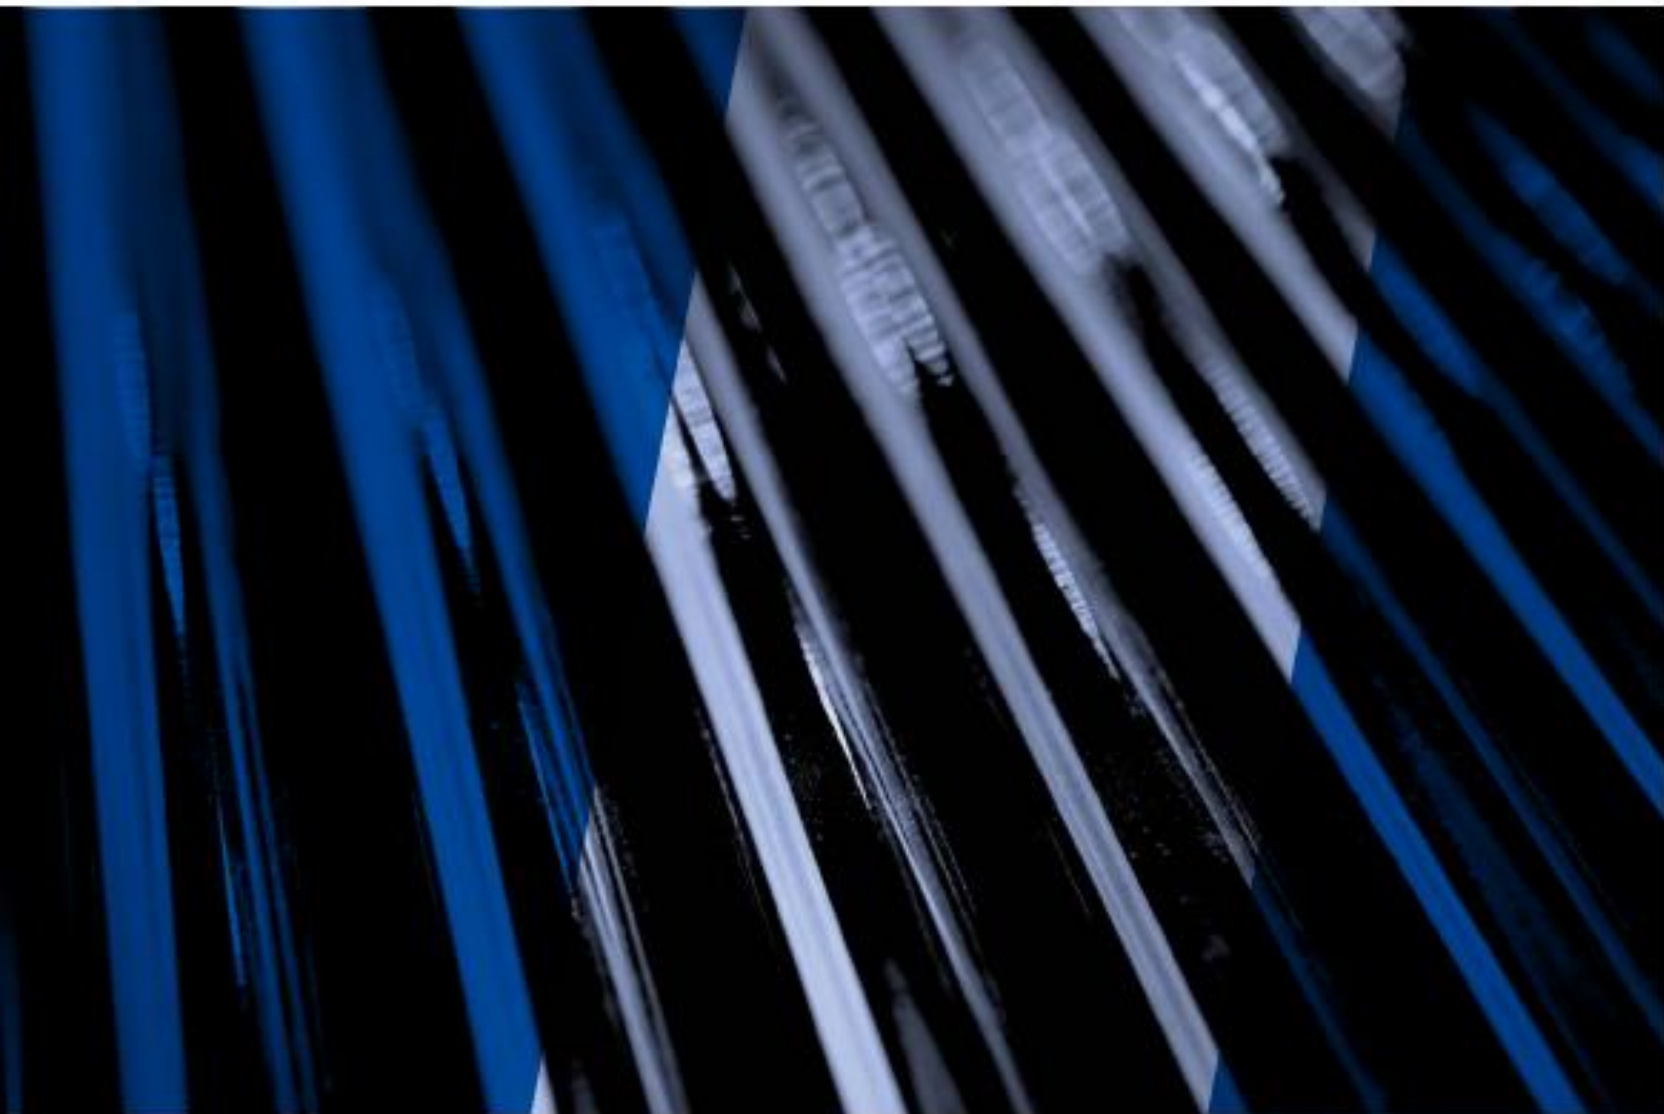

NOVO-CURVE 

60度光沢測定
曲面や小さいサンプルの
測定が可能

ハンズフリー測定
PCにデータ転送

□ 曲面や小さいサンプルの測定が可能

測定領域が小さいため、測定が難しい曲面や小さいサンプルも簡単に測定できます。
また、連続測定読取モードで複雑な形状のサンプルも測定できます。
付属のフットスイッチを使用することで、ハンズフリーで簡単に測定ができます。

□ データ転送

測定データは自動で本体メモリに記憶されます。
記憶されたデータはUSB接続でPCにデータ転送が可能です。
専用ソフトウェアで解析することも可能です。

□ アプリケーション

プラスチック・自動車・家具・セラミック・金属・歯・塗装
様々な表面の評価が可能です。



型式	Novo-Curve
サイズ、重量	160mm x 220mm x 100mm (HxWxD) 2.5kg
測定範囲	60° : 0-1000GU
分解能	0.1GU
反復性	0.2GU
再現性	0.5GU
測定領域	4.5mm ϕ
測定スポット	2mm×2mm
メモリ	読み取り199回まで
電源	110-120V AC or 220-240V AC
規格	ASTM D523 ISO 2813

製品改良の為、仕様・概要は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

輸入総代理店



三洋貿易株式会社 科学機器事業部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目11番地

TEL 03-3518-1196 FAX 03-3518-1237

e-mail: info-si@sanyo-trading.co.jp URL: <http://www.sanyo-si.com>

販売代理店