



www.rhopointinstruments.com

RHOPOINT
NOVO-GLOSS™ 

ハンディ光沢計

次世代の光沢計


測るだけの時代は終わりました！

□ 選べる3機種

- 単角度(60°)
- 2角度(20° / 60°)
- 3角度(20° / 60° / 85°)

□ スピーディーかつ精度良い測定

- ワンタッチで測定
- ディスプレイはカラーで見やすく、グラフ表示も可能
- 分解能 0.1GU ・ 反復性 0.2GU ・ 再現性 0.5GU
- 準拠している規格：ISO 2813, ISO 7668,
ASTM D523, ASTM D2457,
DIN 67530, JIS 8741

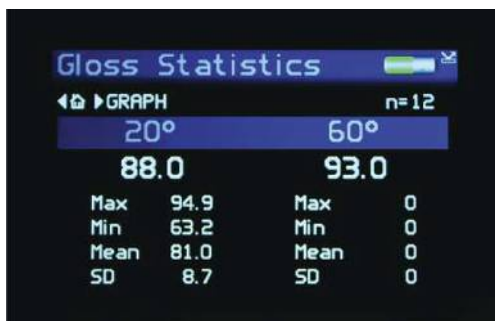

□ 簡単なデータ転送

- USB接続でPCにデータ転送可能
(ソフトウェア必要なし)
- Bluetoothでデータ転送可能

□ アプリケーション

塗料・コーティング・家具・木材・
金属・自動車 等

様々な表面の評価が可能です。

製品仕様	
サイズ	65mm x 140mm x 50mm(HxWxD)
分解能	0.1GU
反復性	0.2GU
再現性	0.5GU
測定範囲	20° : 0-2000GU 60° : 0-1000GU 85° : 0-199GU
規格	ISO 2813, ISO 7668 ASTM D523, ASTM D2457 DIN 67530 JIS 8741

製品改良の為、仕様・概要は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

輸入総代理店



三洋貿易株式会社 科学機器事業部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目11番地

TEL 03-3518-1196 FAX 03-3518-1237

e-mail: info-si@sanyo-trading.co.jp URL: http://www.sanyo-si.com

販売代理店